



- Zeer groot bereik – horizontaal en vertikaal
- RFF kan 360° vrij draaien dankzij ontkoppeling flexibel
- Lengte 2m – 4m worden met nippel aan kanalen verbonden
- Lengte 5m – 9m worden met flexibel (slang) aan kanalen verbonden
- Geschikt voor lasrook, licht stof en damp
- Met vast gemonteerde gepoedercoate stalen buizen voor optimale stroming en design
- Ventilator type VT en VL kunnen worden opgebouwd
- Constructie met uitwendig mechaniek
- Stromingstechnisch optimaal ontwerp



Opgebouwde ventilator

Mogelijkheid om ventilator VT/VL direct bovenop de afzuigarm te plaatsen. Gebruik console is noodzakelijk.



Snelkoppeling

Mogelijkheid snelkoppeling voor verlenging met flexibele slang worden uitgerust.



Afzuigkap

Afzuigkap standaard uitgerust met klep. Tegen meerprijs met lamp en start/stop schakelaar.



Plafond console

Plafond verlengstuk tot 2 meter. Draaibaar over 360 graden.

Artikelnummer	Product	Ventilator type	Afzuigarm type	Diameter
01 049 000	Console verbinding	VT 1000-C2	RGF, RFF, TGI en RLF	Ø125mm
01 049 500	Console verbinding	VT 2000-O2/VL 750-C2	RGF, RFF, TGI en RLF	Ø160mm
01 049 600	Console verbinding	1100-C2/1150-C2	RGF, RFF, TGI en RLF	Ø200mm


Diameter	Slang type	Max. vacuüm	Klep
Ø125 – Ø200mm	S1	1500Pa	ja




Hose type S1

Type RFF 2000 – 4000:


Bereik RFF 2000 – 4000 (Ø160mm)

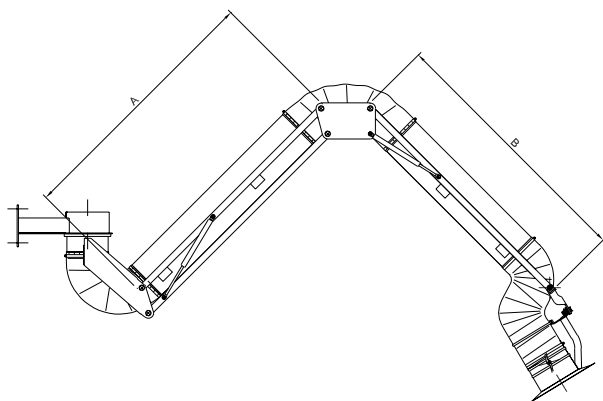

Type	Artikelnummer	A	B
RFF 2000	01 370 600	500	450
RFF 3000	01 371 600	1000	900
RFF 4000	01 372 600	1500	1400

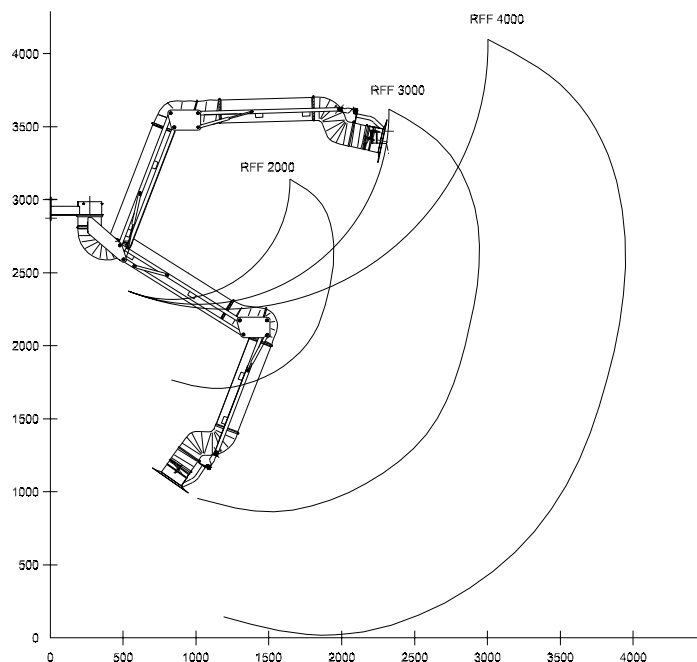


Afzuigarm type RFF met verlengarm/enkel draaipunt:

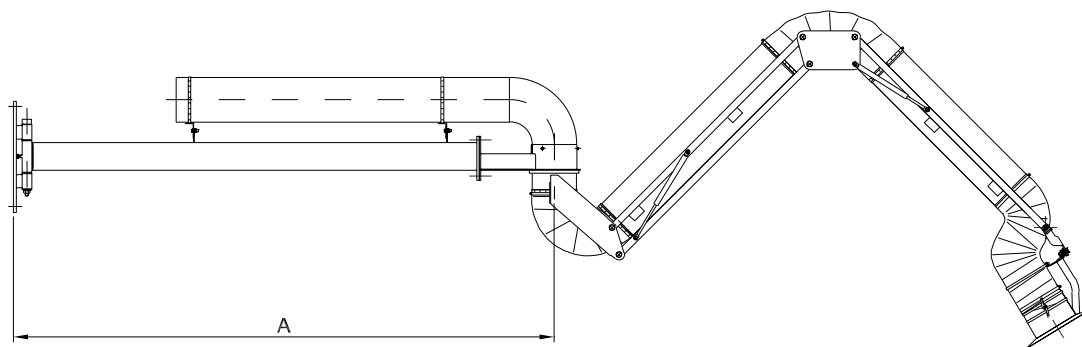


Type	A	Slangdiameter	Bereik (Ø160mm)
RFF 4000E	1050	Ø125 – Ø200mm	3950
RFF 5000	1950	Ø125 – Ø200mm	4850

Afzuigarm type RFF met dubbel draaipunt, max. 9m (kan tegen muur worden gevouwen):

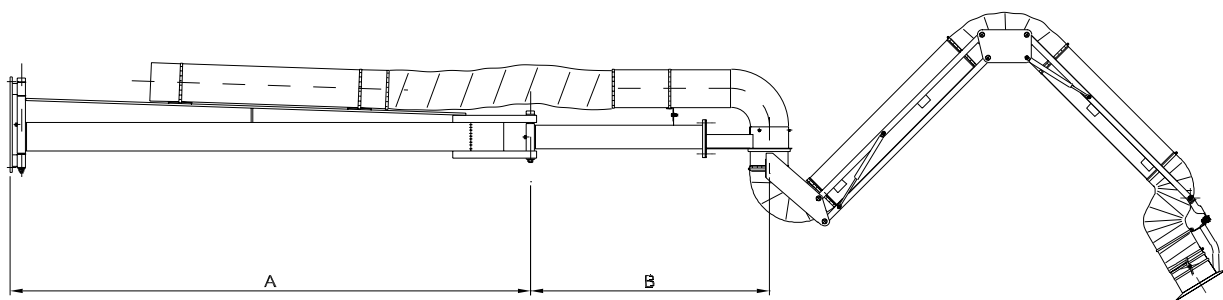

Type	A	B	Slangdiameter	Bereik
RFF 6000	2185	1000	Ø125 – Ø200mm	6085
RFF 7000	2185	1895	Ø125 – Ø200mm	6980
RFF 8000	3185	1895	Ø125 – Ø200mm	7980
RFF 9000	3185	1895	Ø125 – Ø200mm	8980


Afzuigarm type RFF voor tafelmontage

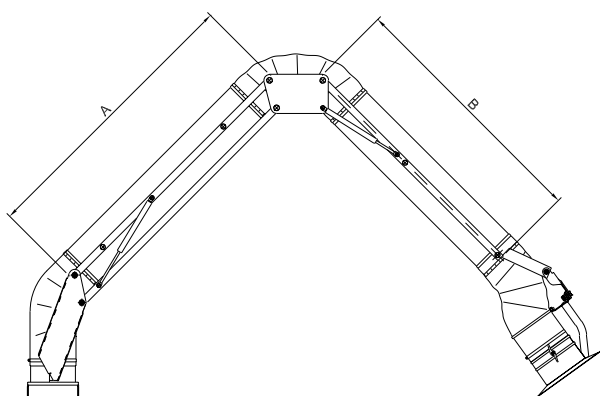


Type*	A	B	Slangdiameter
RFF 2000	500	450	Ø125 – Ø160mm
RFF 3000	1000	900	Ø125 – Ø160mm
RFF 4000	1500	1400	Ø125 – Ø160mm

*arm voor verrijdbare systemen, gewicht moet worden gecontroleerd met betrekking tot stabiliteit

Bereik RFF 2000 – 4000 (Ø160mm)

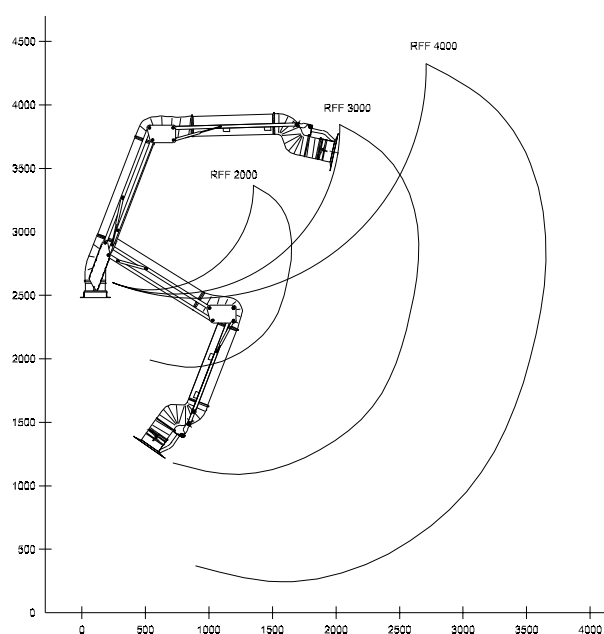

Weerstandsgrafiek voor RFF 2000 – 4000 (Ø125 – Ø200mm):

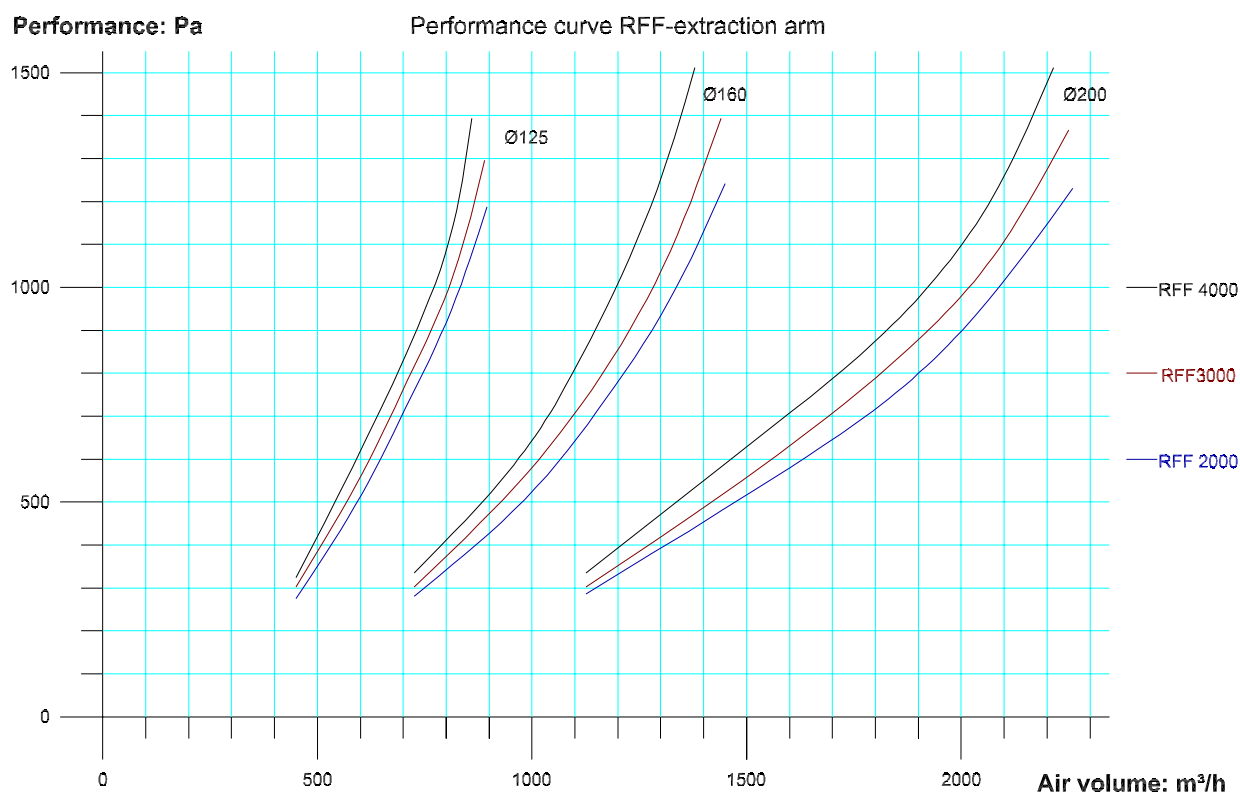

Weerstandstabel voor RFF (Ø125 – Ø200mm):

Diameter	Ø125	Ø160	Ø200
bij m³/h	600	1000	1600
2m koppeling	70Pa	70Pa	70Pa
2m + 1m koppeling	150Pa	150Pa	150Pa
2m + 2m koppeling	185Pa	185Pa	185Pa
3m + 2m koppeling	220Pa	220Pa	220Pa