



Beschrijving CJF 13-52

Compact perslucht gereinigd stoffilter met geïntegreerde persluchttank en tijd gestuurde reiniging

Constructie

- Twee-traps persluchtgereinigd filter met cycloonafscheiding en filterpatroon klasse M
- Timer gestuurde reiniging met na-reinigingsfunctie
- Drukverschilmeter
- Manometer op persluchttank
- Stofopvangbak met snelsluit systeem V12
- Extra grote stofopvangbak: 72 liter
- Filterwissel vanaf bovenzijde
- Inlaat links tangentieel geplaatst, uitgang midden
- Standaard uitgevoerd in weerbestendig ge-poedercoat staal

Toepassing

Filtratie van meerdere stofsoorten bij, o.a. stralen, lassen, snijden, mixen, betonstof e.d.

Kleur: RAL5007/7011




Automatische reiniging

Persluchttank en ingebouwde besturing. Tijdinterval tussen reinigingspulsen kan worden ingesteld. Aansluiting voedingspunten uitwendig.



Stofopvangbak

Instelbare snelsluiting voor stalen stofopvangbak. Kan tegen meerprijs worden uitgerust met plastic zak en drukvereffening.



Ventilator

Geschikt voor midden en hogedruk ventilatoren en hoogvacuüm zijkanaalverdichters.



Filterpatronen

Standaard filterpatronen type G102 voor droge stof. Andere filtermaterialen voor overige toepassingen zijn beschikbaar.


Verdere opties:

- Leverbaar in gegalvaniseerde uitvoering, staalplaat met poedercoating voor buitenopstelling
- Filterwissel vanaf de zijkant
- Hoogvacuüm uitvoering
- Plastic zak in stofopvangbak met drukvereffening
- Turbo verschuldruk sturing voor filterreiniging type BA
- Aansluiting voor roterende sluis of schuifafsluiter


Bedrijfs criteria:

Luchthoeveelheid: Het luchtdebiet wordt berekend op basis van de stofsoort en stofhoeveelheid en overige omstandigheden in overleg met Alkaa B.V.

Voeding:	Filterreiniging (standaard):	230V _{AC} (moet worden aangesloten met nalooptijd op ventilator stop)
	Filterreiniging type BA (optie):	230V _{AC} continu
	Perslucht:	5,5 – 6,0bar droge en olievrije perslucht. Unit uitgerust met ø8mm persluchtslang
	Persluchtverbruik:	32 liter per puls bij atmosferische omstandigheden

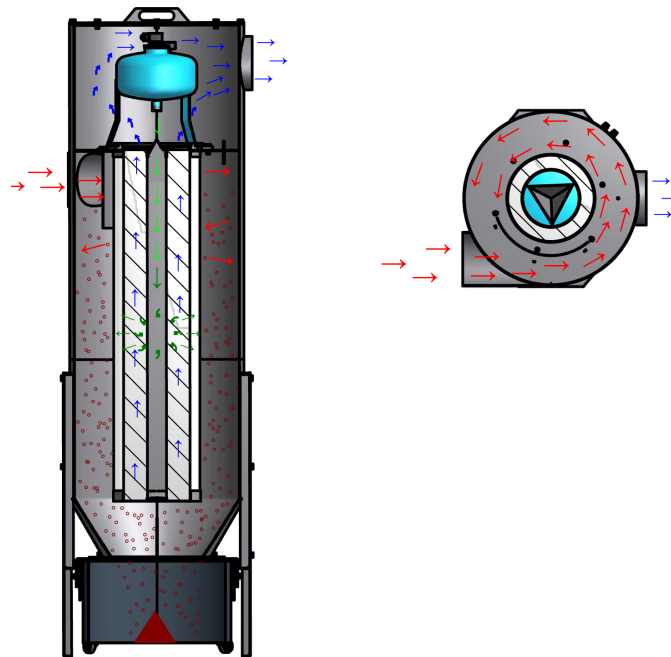

Cycloonfilter type CJF 13 - 52

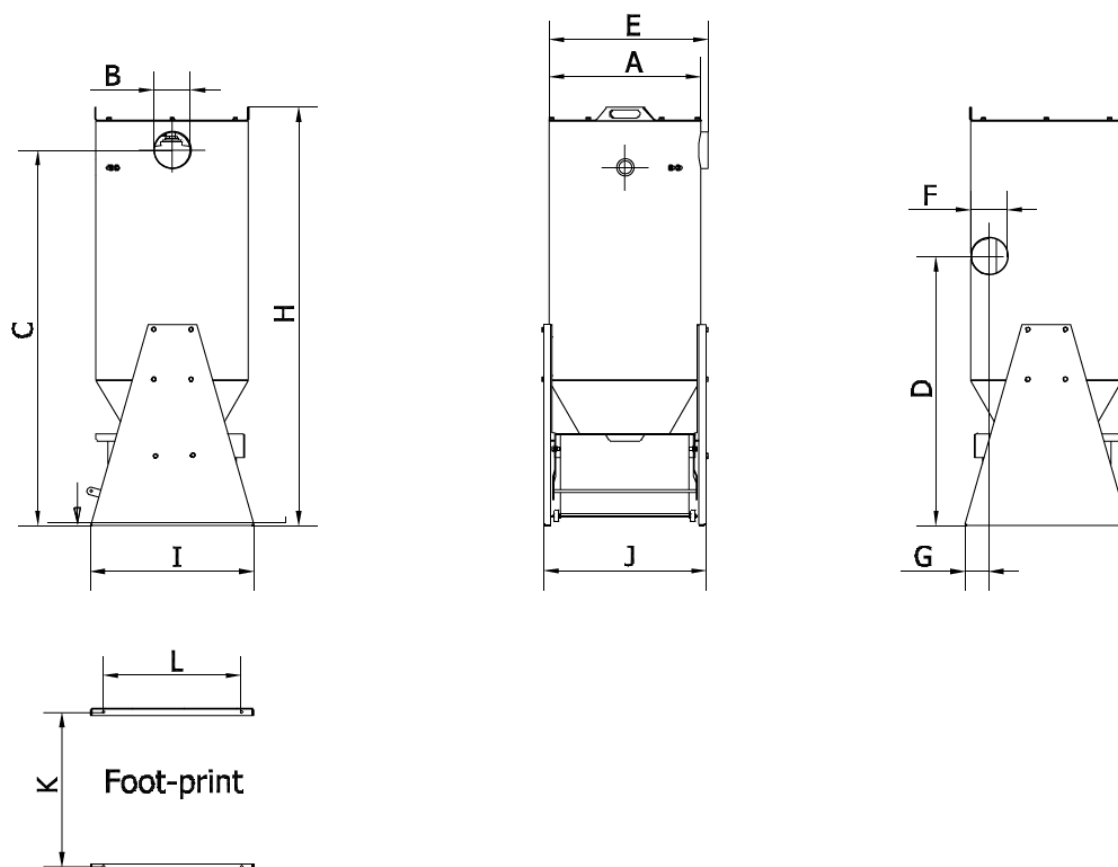

Type	Artikelnr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CJF13	04 505 000	Ø650	Ø160	1609	1154	680	Ø160	103	1793	698	696	660	592
CJF26	04 506 000	Ø650	Ø200	2249	1814	680	Ø200	123	2453	698	696	660	592
CJF52	04 507 000	Ø950	Ø315	2448	2019	980	Ø315	158	2613	698	696	660	592

Type	Filterop- pervlak [m ²]	Max. vacuüm [Pa]	Perslucht [lit/min]	ΔP start/stop [Pa]	Stofopvangbak (standaard) [lit]	Stofopvangbak (optie*) [lit]
CJF13	13	30.000	3,0	500/2500	72	150
CJF26	26	30.000	3,0	500/2500	72	150
CJF52	52	15.000	3,0	500/2500	72	150

*Unit wordt aangepast voor grote stofopvangbak. Unit hoogte neemt met 330mm toe.