



Beschrijving VE ventilator

Centrifugaal ventilator uit plaatstaal met poedercoating afwerking

- Maximum druk 2.950Pa
- Maximum debiet 12.000m³/h
- Uitgerust met gesloten waaier voor transport van schone of licht vervuilde lucht

Constructie


- Slakkenhuis van 2mm staalplaat gelaste constructie
- Waaier: gesloten waaier met achterwaarts gebogen zelfreinigende schoepen
- Waaier: statisch en dynamisch gebalanceerd
- Getest volgens ISO 5801

Fan	Achieved efficiency	Measurement category	Efficiency category	Efficiency grade	VSD	Production year	Manufacturer page	Modul number/type	Rated motor power input, flow rate and pressure			Rpm.	Specific ratio	Disposal page	Environment page	Mounting measurement page
									kW	m ³ /h	Pa (Ps)					
03 384 000	60,6	D	Total	64	No	CE-mærke	A21	VE 2200-C2	2,06	3260	1520	2853	1,02	A21	A21	A21
03 386 000	59,6	D	Total	64	No	CE-mærke	A21	VE 3000-C2	2,49	3595	1550	2929	1,02	A21	A21	A21
03 388 000	58,6	D	Total	*	*	*	*	VE 4000-C2	2,92	5160	1320	2930	*	A21	A21	A21
03 390 000	58,4	D	Total	*	*	*	*	VE 5500-C2	5,46	4740	2580	2936	*	A21	A21	A21
03 392 000	59,5	D	Total	*	*	*	*	VE 7500-C2	5,31	4385	2700	2951	*	A21	A21	A21
03 384 500	46,4	D	Total	*	*	*	*	VE 2200-C4	0,27	1720	370	1457	*	A21	A21	A21
03 386 500	50,0	D	Total	64	No	CE-mærke	A21	VE 3000-C4	0,29	1905	350	1455	1,00	A21	A21	A21
03 388 500	45,5	D	Total	*	*	*	*	VE 4000-C4	0,39	1895	435	1432	*	A21	A21	A21
03 390 500	49,9	D	Total	*	*	*	*	VE 5500-C4	0,51	2625	510	1419	*	A21	A21	A21
03 392 500	55,0	D	Total	64	No	CE-mærke	A21	VE 7500-C4	0,72	2710	690	1455	1,01	A21	A21	A21

*Voldoet niet aan EU327/2011 ERP 2015

Kan worden gemonteerd aan de schone luchtzijde van Gram filter units als transport ventilator volgens EU 327/2011 en EN 13349/2010

Ook beschikbaar in mobiele uitvoering, verzinkt of RVS.

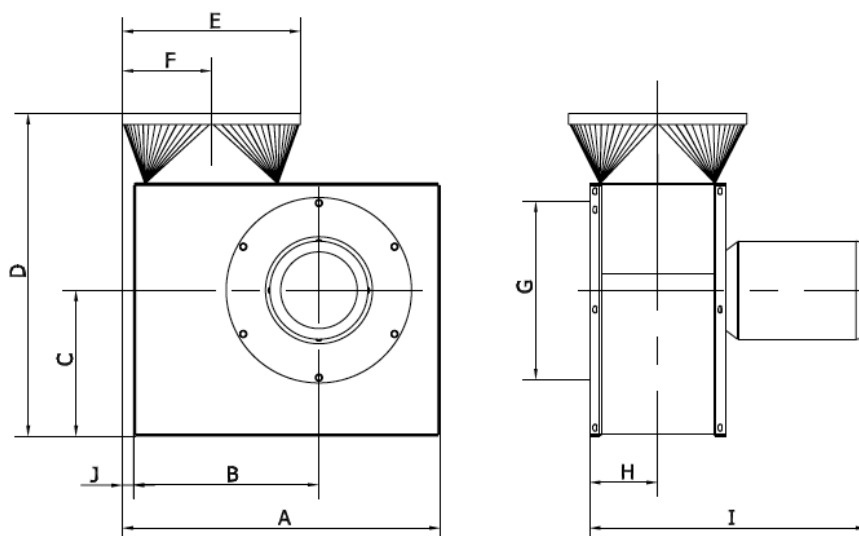




Type	Order no.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VE 2200-C2	03 384 000	767	465	363	780	ø315	194	315	144	543	0
VE 3000-C2	03 386 000	767	465	363	780	ø315	194	315	156	647	0
VE 4000-C2	03 388 000	859	519	408	903	ø400	216	400	159	616	0
VE 5500-C2	03 390 000	891	519	408	903	ø500	250	500	172	702	32
VE 7500-C2	03 392 000	891	519	408	903	ø500	250	500	191	777	31
VE 2200-C4	03 384 500	767	465	363	780	ø315	194	315	144	490	0
VE 3000-C4	03 386 500	767	465	363	780	ø315	194	315	156	513	0
VE 4000-C4	03 388 500	859	519	408	903	ø400	216	400	159	518	0
VE 5500-C4	03 390 500	891	519	408	903	ø500	250	500	172	557	32
VE 7500-C4	03 392 500	891	519	408	903	ø500	250	500	191	636	31



Type	Order no.	Volt [V]	Rpm.	[kW]	Max. amp.	Start current	Weight [kg]
VE 2200-C2	03 384 000	3x400	2800	2.20	4.70	34.30	60
VE 3000-C2	03 386 000	3x400	2800	3.00	6.20	51.50	69
VE 4000-C2	03 388 000	3x400	2800	4.00	7.70	65.50	95
VE 5500-C2	03 390 000	3x400	2800	5.50	10.10	88.90	115
VE 7500-C2	03 392 000	3x400	2800	7.50	13.20	112.20	129
VE 2200-C4	03 384 500	3x400	1400	0.55	1.49	8.94	51
VE 3000-C4	03 386 500	3x400	1400	0.55	1.49	8.94	52
VE 4000-C4	03 388 500	3x400	1400	0.55	1.49	8.94	66
VE 5500-C4	03 390 500	3x400	1400	0.75	2.20	9.30	67
VE 7500-C4	03 392 500	3x400	1400	1.10	2.60	15.90	72

Motor gegevens $\geq 0,75\text{kW}$, 3x400V, volgens IE2-motoren

Wijzigingen voorbehouden.

Toerental 2800 omw/min

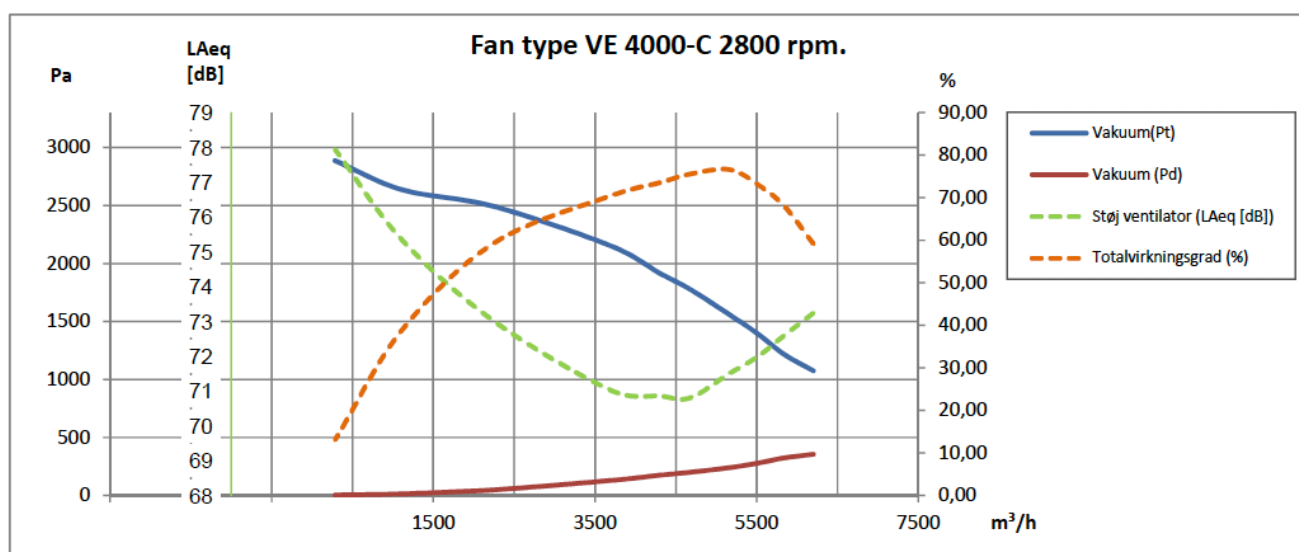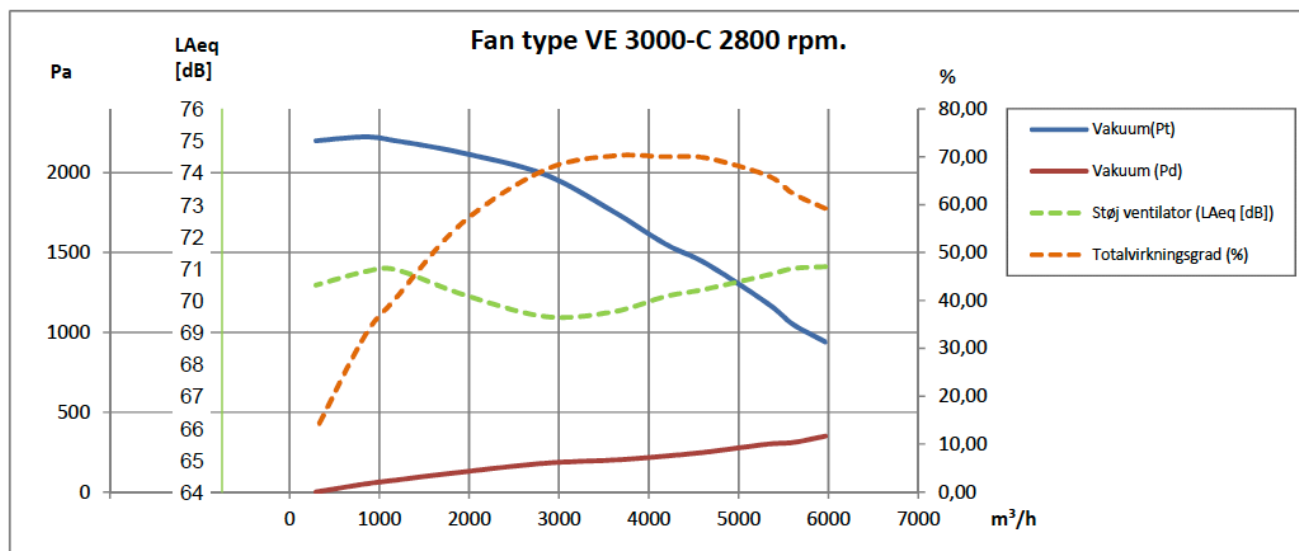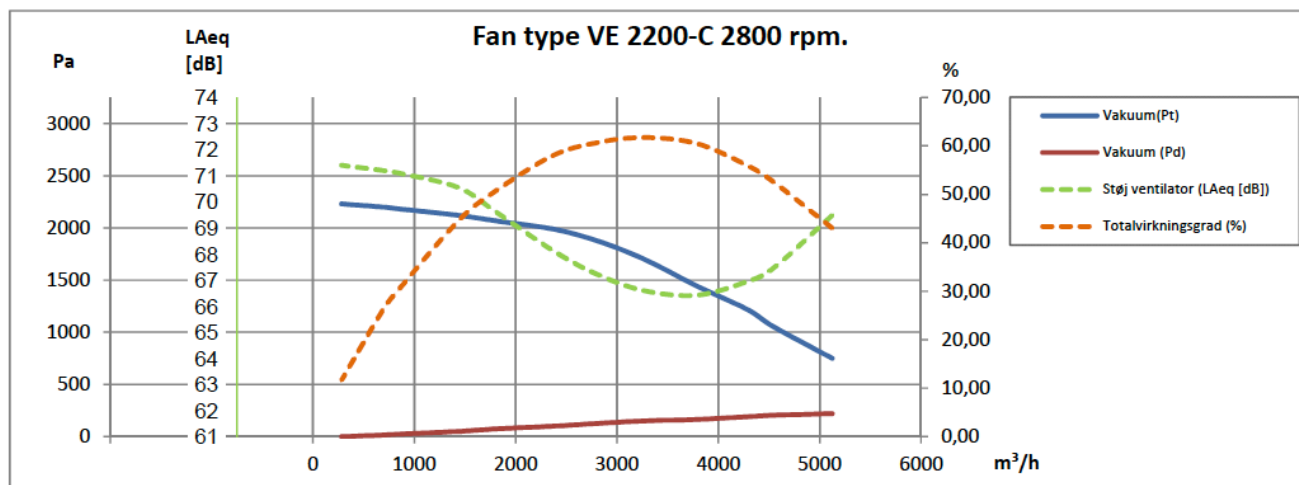

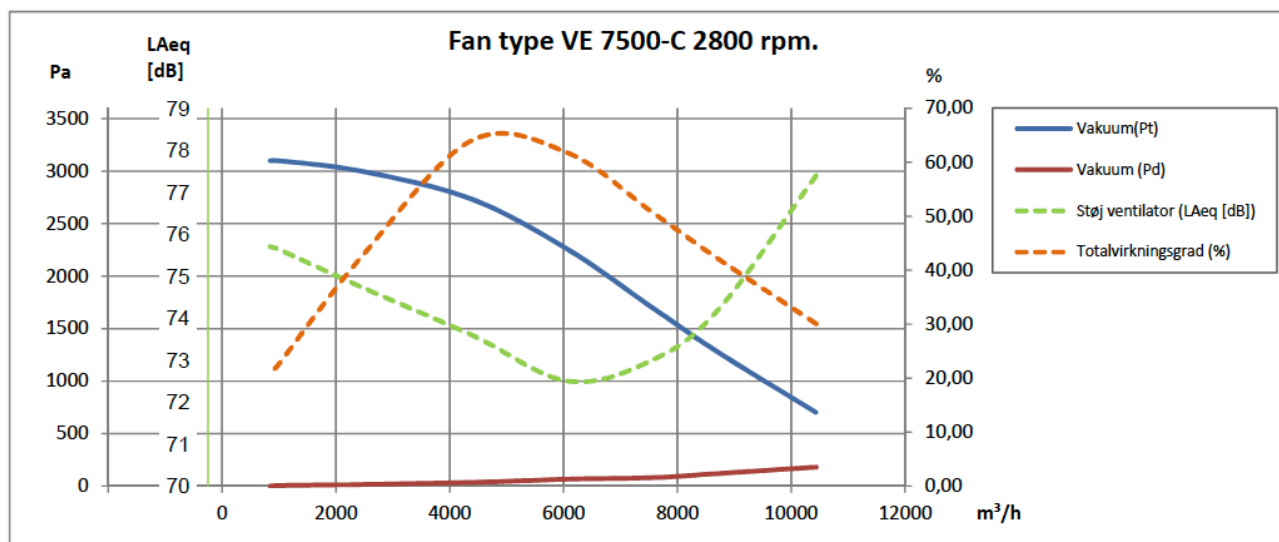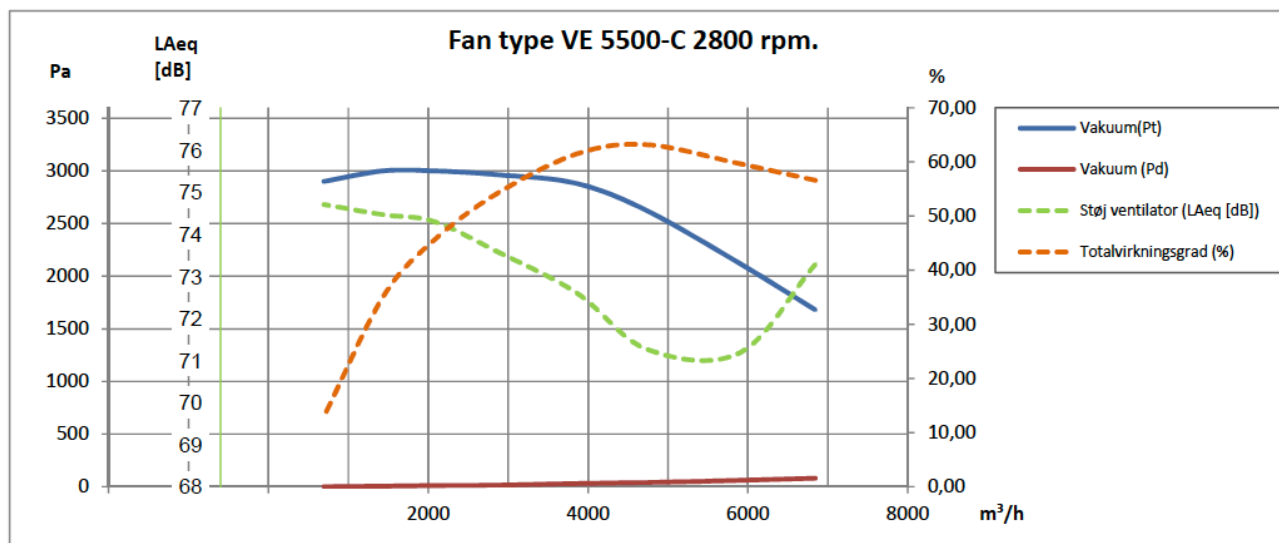

Toerental 1400 omw/min

