




### Beschrijving VT ventilator

Centrifugaal ventilator uit plaatstaal met poedercoating afwerking

- Maximum druk 1.650Pa
- Maximum debiet 1.300m<sup>3</sup>/h
- Uitgerust met open waaier voor transport van vervuilde lucht en spaanders

### Constructie

- Slakkenhuis van 2mm staalplaat gelaste constructie
- Waaier: open waaier met rechte zelfreinigende schoepen
- Waaier: statisch en dynamisch gebalanceerd

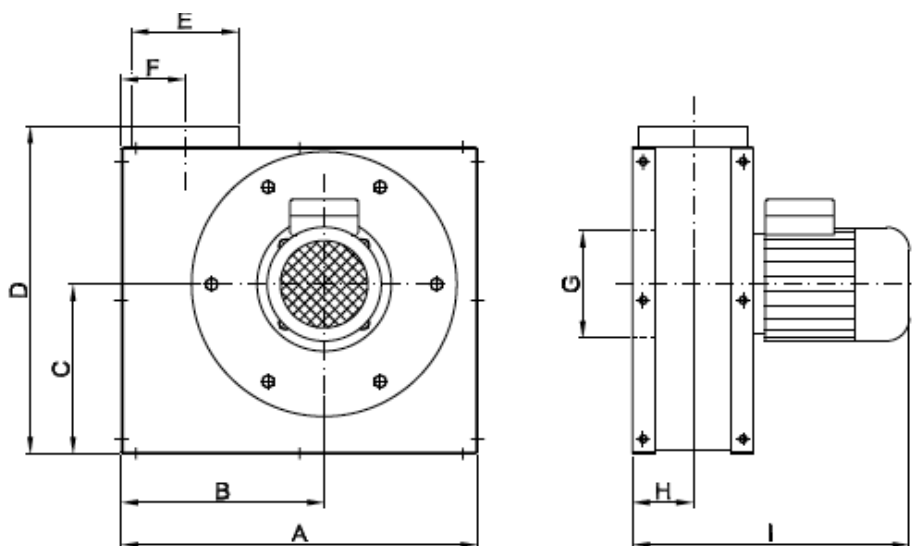


| Type    | Order no.  | Volt  | Rpm. | [kW] | Max. amp. | Start current | A   | B   | C   | D   | E    | F  | G    | H  | I   | Weight [kg] |
|---------|------------|-------|------|------|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|------|----|------|----|-----|-------------|
| VT 500  | 03 011 000 | 3x400 | 2800 | 0.37 | 1.00      | 4.00          | 409 | 227 | 192 | 391 | ø100 | 79 | ø100 | 90 | 358 | 12.0        |
| VT 1000 | 03 031 000 | 3x400 | 2800 | 0.75 | 1.90      | 9.50          | 531 | 302 | 253 | 488 | ø160 | 94 | ø125 | 90 | 372 | 19.0        |
| VT 2000 | 03 051 000 | 3x400 | 2780 | 1.10 | 2.70      | 14.90         | 531 | 302 | 523 | 488 | ø160 | 95 | ø160 | 90 | 412 | 20.0        |
| VT 500  | 03 021 000 | 3x400 | 1380 | 0.25 | 0.85      | 2.50          | 409 | 227 | 192 | 391 | ø100 | 79 | ø100 | 90 | 358 | 12.0        |
| VT 1000 | 03 041 000 | 3x400 | 1400 | 0.55 | 1.49      | 5.70          | 531 | 302 | 253 | 488 | ø160 | 94 | ø125 | 90 | 372 | 19.0        |
| VT 2000 | 03 066 000 | 3x400 | 1400 | 0.55 | 1.49      | 5.70          | 531 | 302 | 523 | 488 | ø160 | 95 | ø160 | 90 | 412 | 20.0        |
| VT 500  | 03 015 000 | 1x230 | 2800 | 0.37 | 3.00      | 9.30          | 409 | 227 | 192 | 391 | ø100 | 79 | ø100 | 90 | 358 | 12.0        |
| VT 1000 | 03 035 000 | 1x230 | 2800 | 0.75 | 5.00      | 19.30         | 531 | 302 | 253 | 488 | ø160 | 94 | ø125 | 90 | 372 | 19.0        |
| VT 2000 | 03 061 000 | 1x230 | 2780 | 1.10 | 7.20      | 30.80         | 531 | 302 | 523 | 488 | ø160 | 95 | ø160 | 90 | 412 | 20.0        |
| VT 500  | 03 024 000 | 1x230 | 1380 | 0.25 | 2.60      | 5.30          | 409 | 227 | 192 | 391 | ø100 | 79 | ø100 | 90 | 358 | 12.0        |
| VT 1000 | 03 045 000 | 1x230 | 1400 | 0.55 | 4.90      | 11.50         | 531 | 302 | 253 | 488 | ø160 | 94 | ø125 | 90 | 372 | 19.0        |
| VT 2000 | 03 068 000 | 1x230 | 1400 | 0.55 | 4.90      | 11.50         | 531 | 302 | 523 | 488 | ø160 | 95 | ø160 | 90 | 412 | 20.0        |

Motor data  $\geq 0.75$  kW, 3x400V, according to IE2-motors.

Leverbaar in draagbare uitvoering en gegalvaniseerd of RVS

2800 rpm./Upm.:

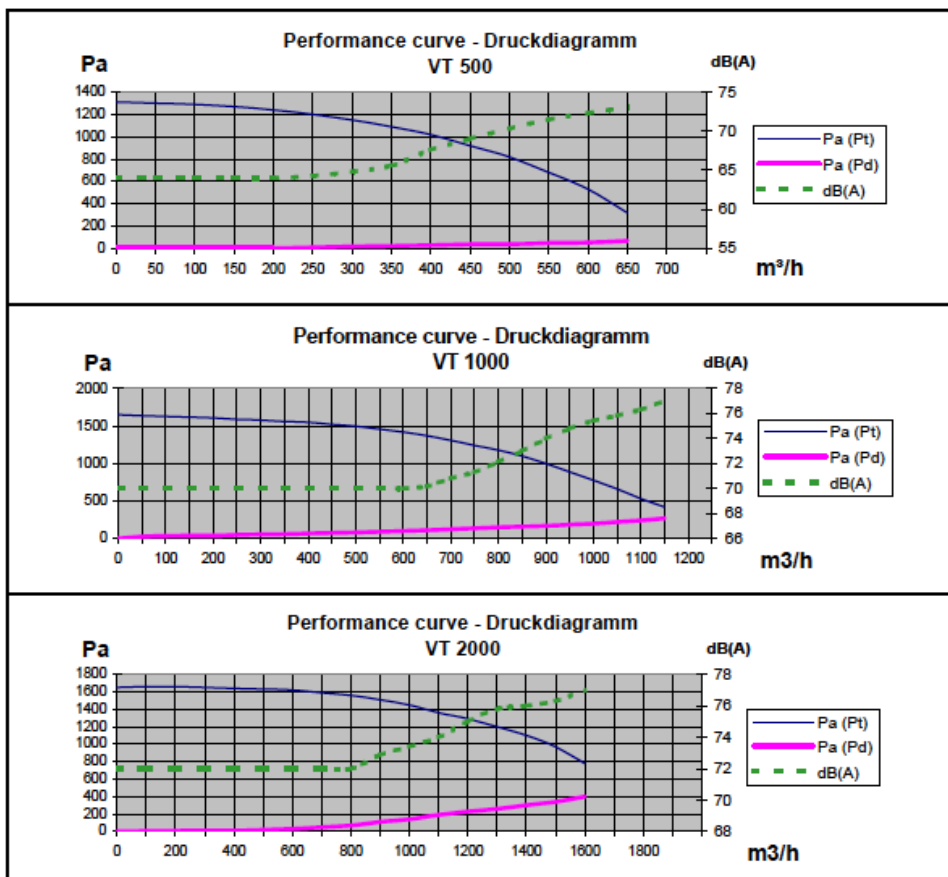

1400 rpm./Upm.:

