




Centrifugaal ventilator voor middendruk

- Maximale druk: 4.800Pa
- Maximum luchtdebiet: 19.000m³/h
- Uitgerust met gesloten (Zone 1) en open (Zone 22) waaier

Ventilator constructie

- Behuizing: 3 – 4mm verzinkte plaat, gelast
- Ventilator uitgerust met vonkvrije inlaat
- Waaier: gesloten met achterwaarts gebogen zelfreinigende schoepen, (Zone 1)
- Waaier: open met achterwaarts gebogen zelfreinigende schoepen, (Zone 22)
- Waaier: statisch en dynamisch gebalanceerd

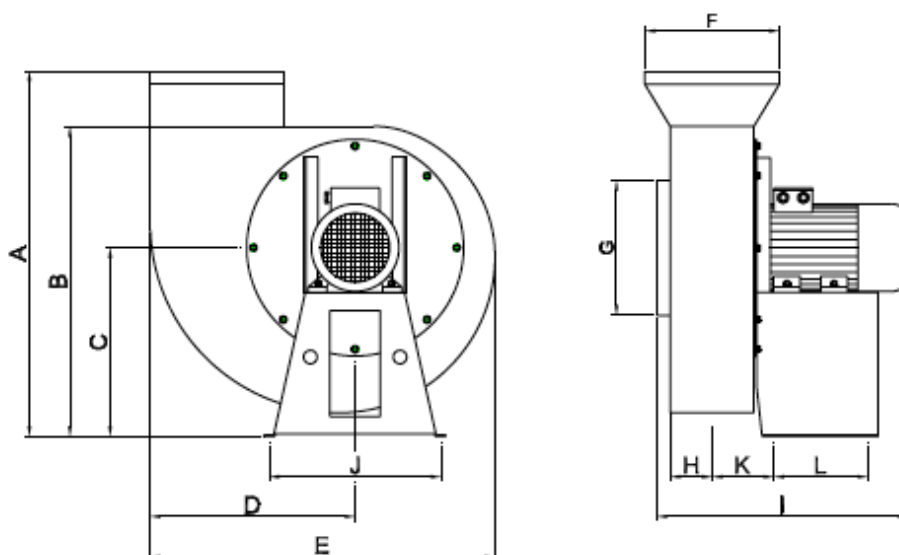


Type	Volt [V]	[rpm.]	Zone 1 [kW]	Zone 22 [kW]	Max. amp.	Start current	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Weight [kg]
RV-A 35/1	3x400	2800	3,30	3,00	6,12	45,7	935	765	465	385	705	ø250	ø250	80	540	375	143	235	79
RV-A 35/2	3x400	2800	4,10	4,00	7,79	48,0	935	765	465	385	705	ø250	ø250	80	550	375	143	235	91
RV-A 35/3	3x400	2800	5,50	5,50	10,55	72,8	935	765	465	385	705	ø250	ø250	80	550	375	143	235	104
RV-A 45	3x400	2800	7,50	7,50	14,25	104,2	985	816	503	485	836	ø315	ø315	112	735	430	170	280	125
RV-A 50	3x400	2800	12,50	11,00	14,27	121,4	1090	921	560	610	1025	ø400	ø400	124	760	510	183	280	177
RV-A 60	3x400	2800	15,00	15,00	27,36	162,4	1235	1066	705	610	1025	ø500	ø500	160	910	558	309	330	225
RV-A 70	3x400	2800	24,00	22,00	38,95	242,4	1315	1145	739	685	1155	ø630	ø630	180	1010	600	219	440	290
RV-A 35	3x400	1400	0,75	0,75	1,92	8,5	935	765	465	385	705	ø250	ø250	80	550	375	143	235	62
RV-A 45	3x400	1400	1,35	1,10	2,63	12,7	985	816	506	485	835	ø315	ø315	112	675	430	170	280	76
RV-A 50	3x400	1400	2,00	1,50	3,49	19,5	1090	921	560	610	1025	ø400	ø400	124	760	510	183	280	100
RV-A 60	3x400	1400	2,50	2,20	4,78	33,4	1235	1066	706	610	1025	ø500	ø500	160	910	558	309	330	125
RV-A 70	3x400	1400	3,60	3,00	6,50	45,7	1315	1145	739	685	1155	ø630	ø630	180	1010	600	219	440	143

Kleur: RAL 5007/7011

Gewichten, toerental en opgenomen vermogen zijn indicatief bedoeld vanwege verschillende motorkeuzes voor verschillende ATEX Zones.

2800omw/min:

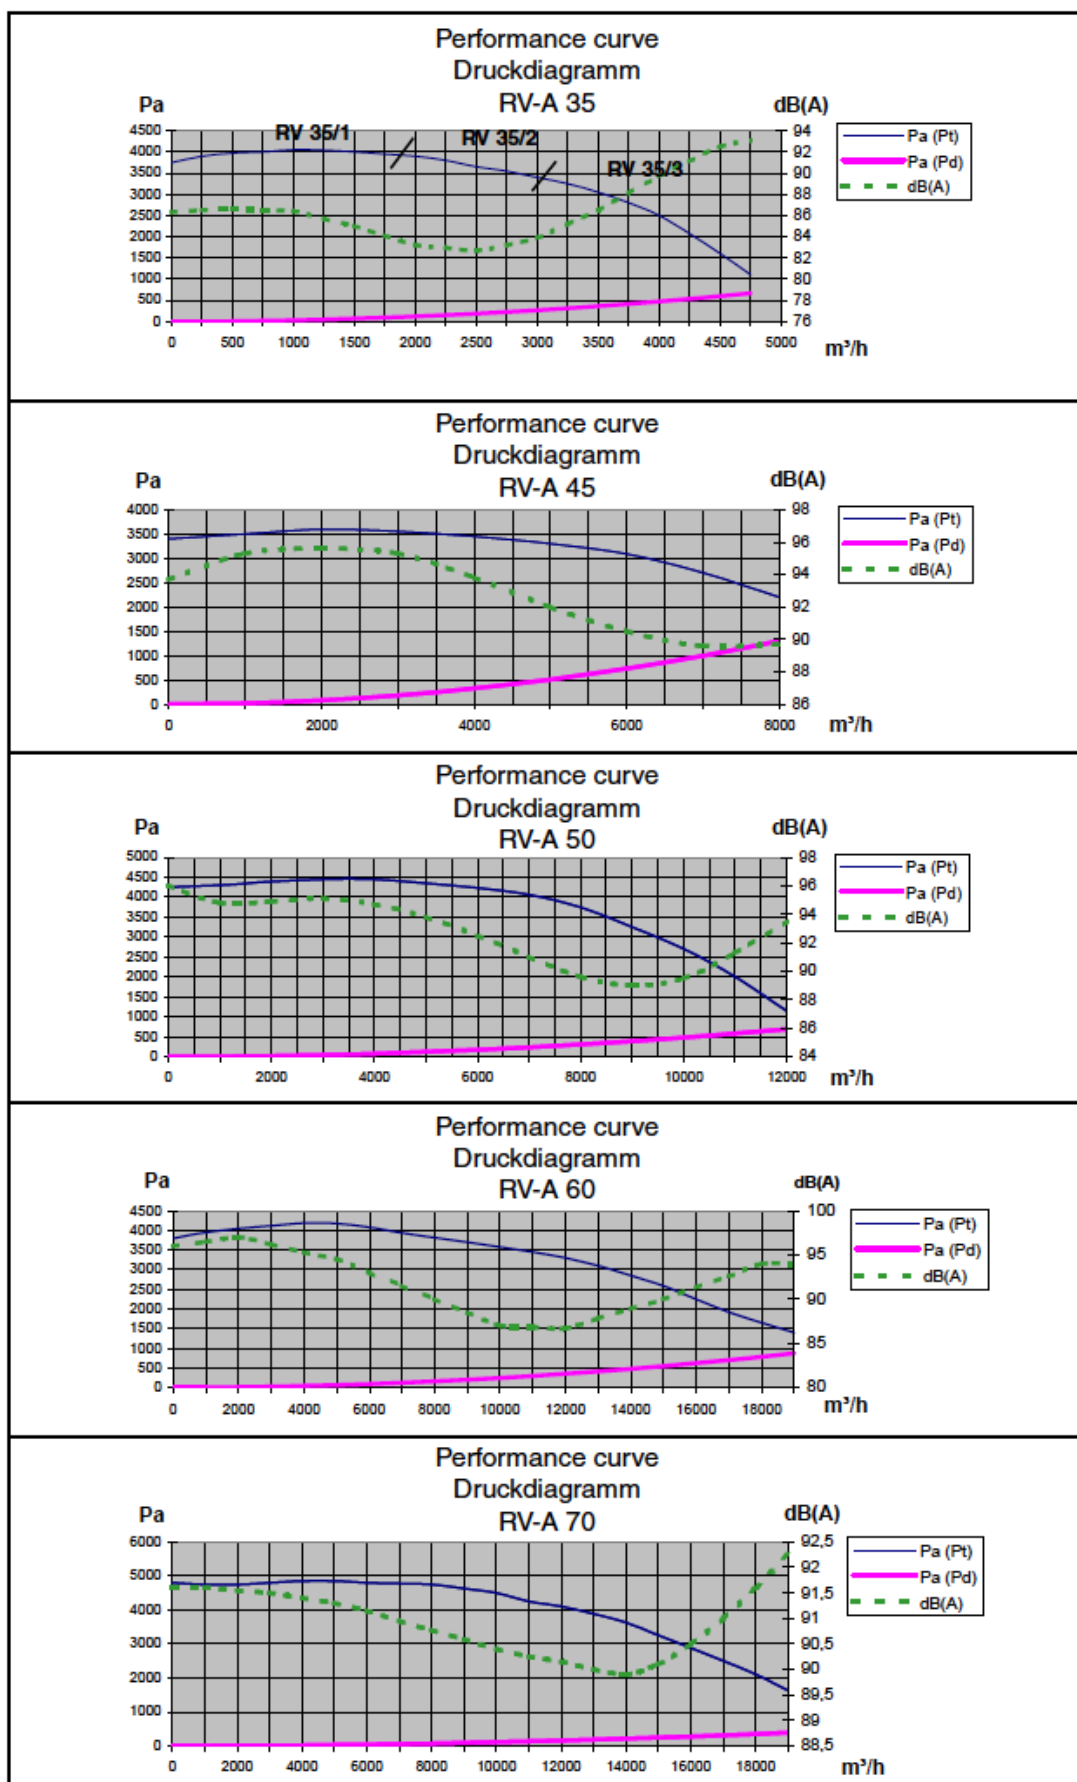

1400omw/min:

