



Beschrijving GT Turbo afzuigwand


Efficiënte en compacte opzetafzuigwand

Eigenschappen

- Groot afzuigoppervlak
- Bespaart afzuigcapaciteit
- Te monteren op een stevige vlakke ondergrond
- Geen slijtdelen
- Leverbaar in 2 modellen en 5 verschillende afmetingen
- Leverbaar met afgeschuinde zijpanelen
- Standaard uitgevoerd in ge-poedercoat staal

Toepassing

Geschikt voor afzuigen van rook, damp en lichtere stofsoorten




Model A

Turbo afzuigwand met rechte achterkant voor maximale werkruimte.



Model B

Turbo afzuigwand met gebogen achterkant voor optimale luchtstroming.



Aansluitstuk


Aansluiting voor afzuigleidingwerk in diameters van Ø125 tot Ø200.



Zijpanelen


Zijpanelen met schuine zijden.

Turbo afzuigwand met rechte achterkant

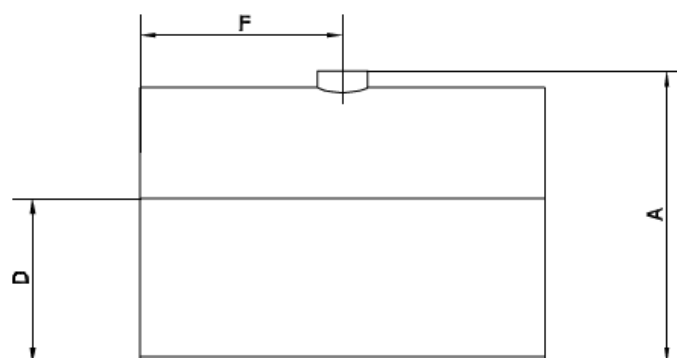


Type	Artikelnr.	A	B	C	D	E	F	Vorm achterzijde	Minimale luchthoeveelheid [m ³ /h]	Gewicht [kg]	Drukval [Pa]
GT 500/A	02 480 000	720	315	Ø125	400	158	250	recht	300	18	300
GT 800/A	02 482 000	720	315	Ø125	400	158	400	recht	400	24	300
GT 1000/A	02 470 000	720	315	Ø125	400	158	500	recht	500	28	300
GT 1500/A	02 472 000	968	400	Ø160	550	200	750	recht	1000	44	300
GT 2000/A	02 474 000	1095	450	Ø200	600	225	1000	recht	1500	59	300

Model A

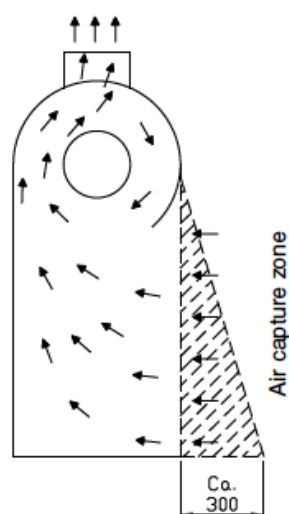


Model B

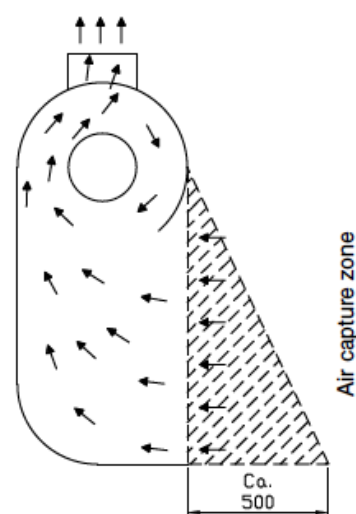


Wijzigingen voorbehouden

Turbo afzuigwand met gebogen achterkant

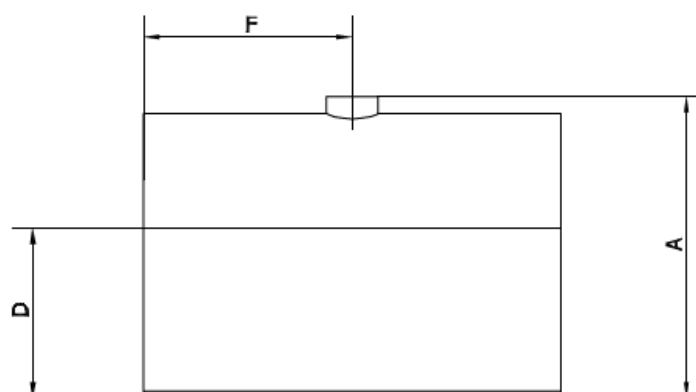


Type	Artikelnr.	A	B	C	D	E	F	Vorm achterzijde	Minimale luchthoeveelheid [m³/h]	Gewicht [kg]	Drukval [Pa]
GT 500/B	02 481 000	720	315	Ø125	400	158	250	rond	300	18	300
GT 800/B	02 483 000	720	315	Ø125	400	158	400	rond	400	24	300
GT 1000/B	02 471 000	720	315	Ø125	400	158	500	rond	500	28	300
GT 1500/B	02 473 000	968	400	Ø160	550	200	750	rond	1000	44	300
GT 2000/B	02 475 000	1095	450	Ø200	600	225	1000	rond	1500	59	300

Model A


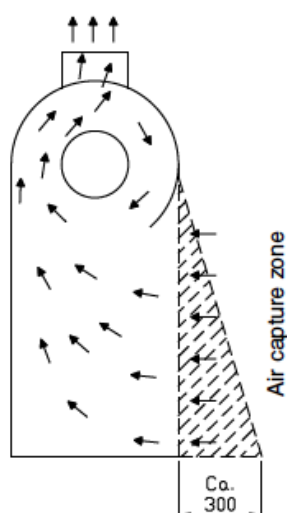


Model B

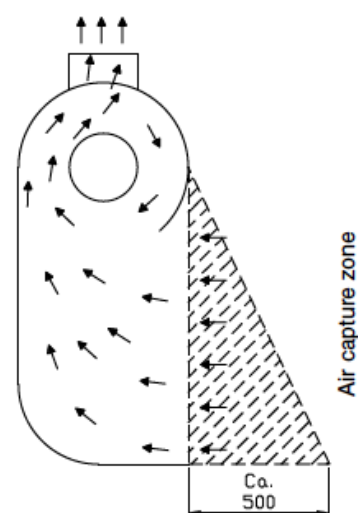




Wijzigingen voorbehouden

Turbo afzuigwand GT model A en zijpanelen

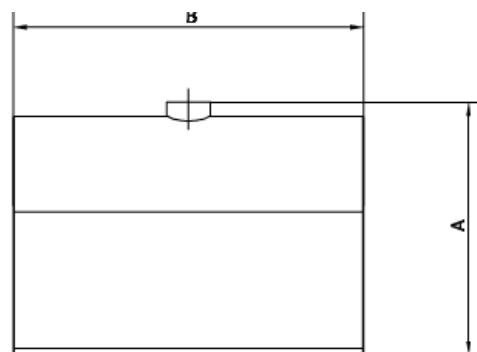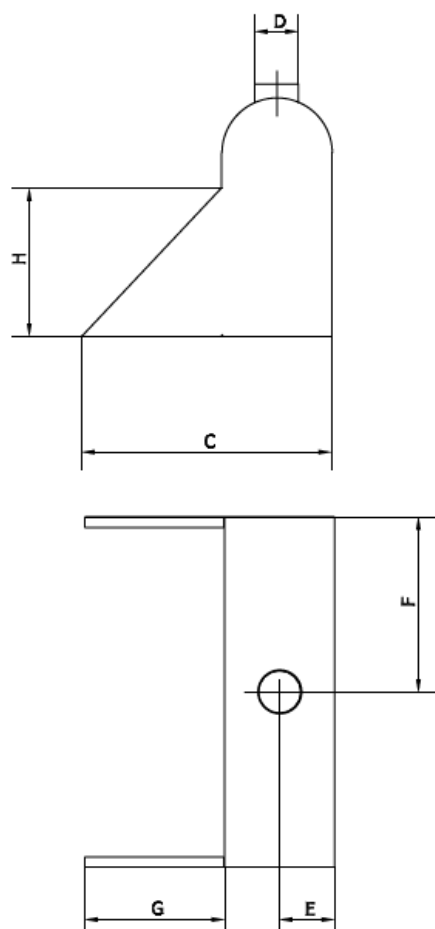

Type	Artikelnr.	A	B	C	D	E	F	G	H	Vorm achterzijde	Minimale luchthoeveelheid [m ³ /h]	Gewicht [kg]	Drukval [Pa]
GT 500/A	02 480 200	720	500	715	Ø125	158	250	400	425	recht	300	23	300
GT 800/A	02 482 200	720	800	715	Ø125	158	400	400	425	recht	400	29	300
GT 1000/A	02 470 200	720	1000	715	Ø125	158	500	400	425	recht	500	33	300
GT 1500/A	02 472 200	968	1500	800	Ø160	200	750	400	569	recht	1000	49	300
GT 2000/A	02 474 200	1095	2000	850	Ø200	225	1000	400	604	recht	1500	64	300

Turbo afzuigwand GT model B en zijpanelen

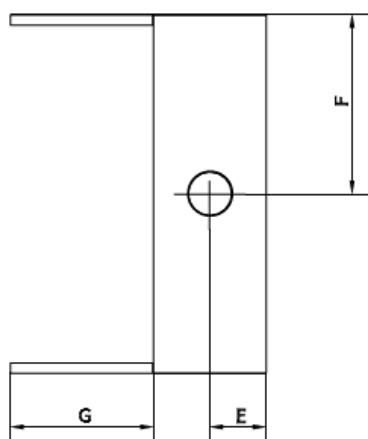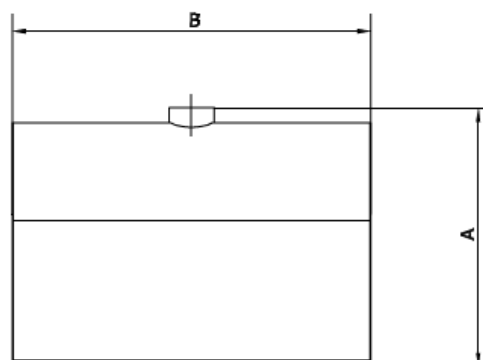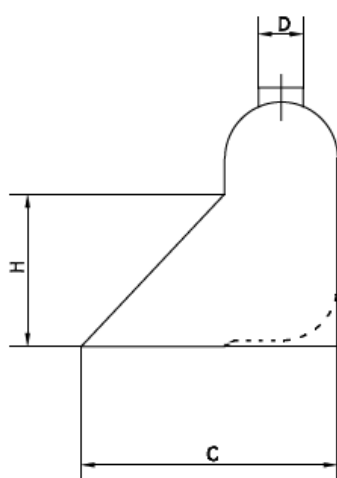

Type	Artikelnr.	A	B	C	D	E	F	G	H	Vorm achterzijde	Minimale luchthoeveelheid [m ³ /h]	Gewicht [kg]	Drukval [Pa]
GT 500/B	02 481 200	720	500	715	Ø125	158	250	400	425	rond	300	23	300
GT 800/B	02 483 200	720	800	715	Ø125	158	400	400	425	rond	400	29	300
GT 1000/B	02 471 200	720	1000	715	Ø125	158	500	400	425	rond	500	33	300
GT 1500/B	02 473 200	968	1500	800	Ø160	200	750	400	569	rond	1000	49	300
GT 2000/B	02 475 200	1095	2000	850	Ø200	225	1000	400	604	rond	1500	64	300