



Beschrijving PU afzuigwand

Afzuigwand in hoek uitvoering voor stationaire afzuiging

Constructie



- Standaard geproduceerd uit staalplaat afgewerkt met poedercoating met aansluiting aan achterzijde, korte kant
- Luchttechnisch ontwerp zorgt voor gelijkmatig verdeelde afzuigkracht
- Standaard ontwerp met achter- en zijwand, haaks verbonden
- Afwijkende maten mogelijk (in stappen van 250mm)

Toepassing

Geschikt voor afzuiging van haakse of rechte slijper. Excellente afzuiging van metaalstof.

Verder beschikbaar met/als:

- Aansluiting bovenop of onderin de hoek van de wand, tegen meerprijs

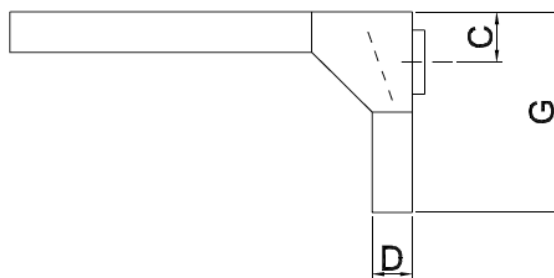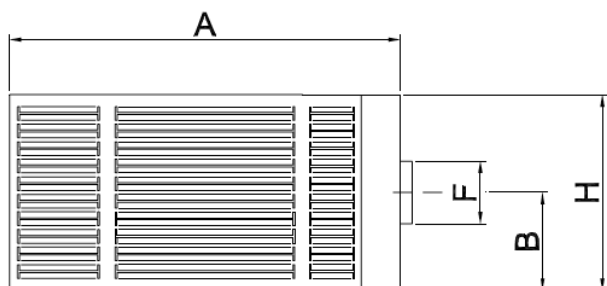

Type	Artikelnr.	A	B	C	D	F	G	H	Minimum luchtdebiet [m ³ /h]	Drukval [Pa]	Gewicht [kg]
PU 1000/500x500	02 182 000	1000	250	140	100	Ø160	500	500	1350	900	19
PU 1500/1000x500	02 180 000	1000	250	140	100	Ø160	1000	500	1800	900	39
PU 2000/1000x500	02 181 000	2000	250	140	100	Ø200	1000	500	2700	900	54

Kleur: RAL 5007 (poedercoating)