



Omschrijving PUL 1000 - 2000



Afzuigwand voor stationaire afzuiging van licht stof of damp

Constructie

- Aansluiting op bovenzijde, asymmetrisch verloopstuk met vlakke achterkant
- Afzuigoppervlak gemaakt van stalen lamellen voor effectieve aanzuigingsnelheid
- Luchttechnisch ontwerp zorgt voor gelijkmatig verdeelde afzuigkracht
- Voorpanelen kunnen worden losgenomen voor periodieke reiniging

Toepassingen

- Geschikt voor afzuiging bij processen zoals slijpen, frezen, mengen/storten van poeders of andere stationaire stoffige processen.

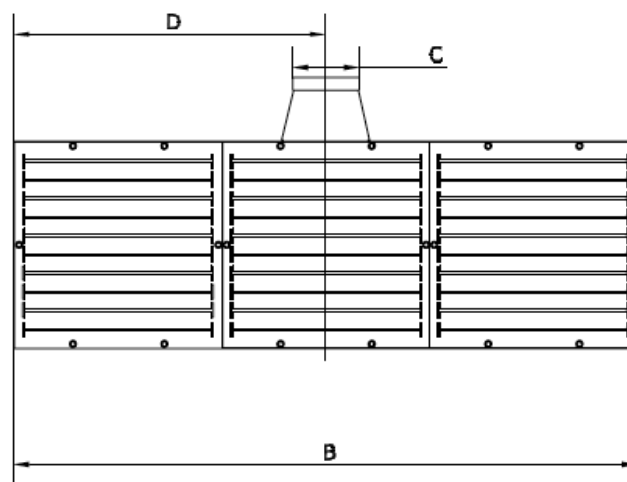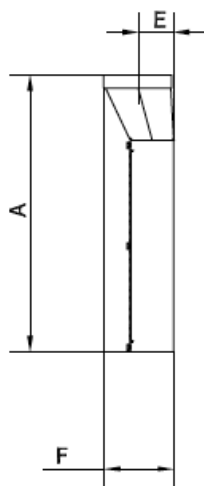

Type	Artikelnr.	A	B	C*	D	E	F	Aanbevolen luchtdebiet [m ³ /h]	Drukval [Pa]	Gewicht [kg]
PUL 1000/500	02 185 000	654	1003	Ø125	502	66	128	900	800	22
PUL 1500/500	02 186 000	654	1503	Ø160	752	84	164	1350	800	33
PUL 2000/500	02 187 000	654	2003	Ø200	1002	104	203	1800	800	42

*Geplaatst midden bovenop (vlak met achterwand)

Kleur: RAL 5007/7011 (poedercoating)