



Beschrijving OUK 2000M7 – 4000M7

Olienevel afscheider in 3 trappen: snelheidsreductie, voorafscheiding in vetvangfilter en filtratie door F9 compact filter.

Optie: HEPA filter (H-13), actief kool filter en Minihelic drukverschilindicator over filter.

Constructie

- Aftappunt voor afvoer vloeistof
- Filterwissel via voordeur
- Te kiezen inlaatpositie (links/rechts)
- Uitgang via bovenzijde
- Standaard vloermodel of wandmontage met behulp van Gram Flexmountings
- Maximum vacuüm: 5.000Pa
- Maximum temperatuur afgezogen lucht 25°C

Geschikt voor opbouw van M7 ventilatormodule.

Capaciteit tot 4.000m³/h.

Belangrijk!

Als koelvloeistof boorzuur bevat, moet het filter hierop worden aangepast.

De pakkingen en de filterafdichtingen in de unit moeten worden veranderd met artikelnummer 04 342 600



OUK met opgebouwde
M7 ventilatormodule

Beschrijving OUK 8000 – 16000


Olienevel afscheider in 3 trappen: snelheidsreductie, voorafscheiding in vetvangfilter en filtratie door F9 compact filter.

Optie: HEPA filter (H-13), actief kool filter en Minihelic drukverschilindicator over filter.

Constructie

- Aftappunt voor afvoer vloeistof
- Filterwissel via voordeur
- Te kiezen inlaatpositie (links/rechts)
- Uitgang via bovenzijde
- Standaard vloermodel of wandmontage met behulp van Gram Flexmountings
- Maximum vacuüm: 3.000Pa
- Maximum temperatuur afgezogen lucht 25°C

Capaciteit tot 16.000m³/h.


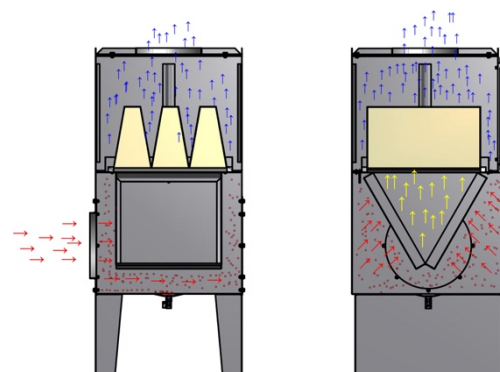


Wijzigingen voorbehouden

Kleur: RAL 5007/7011 (poedercoating)

Type OUK 2000M7 – 4000M7


Type OUK 2000M7 – 4000M7 met HEPA filter

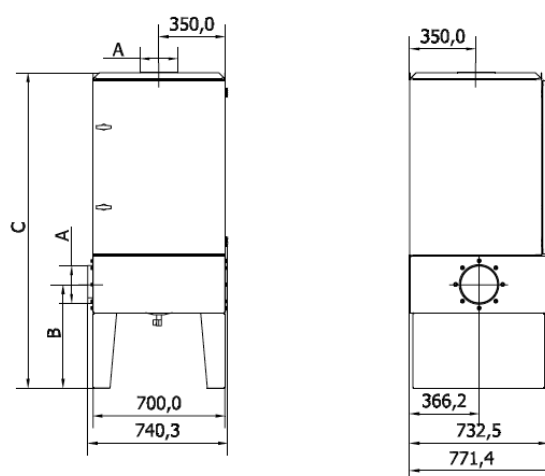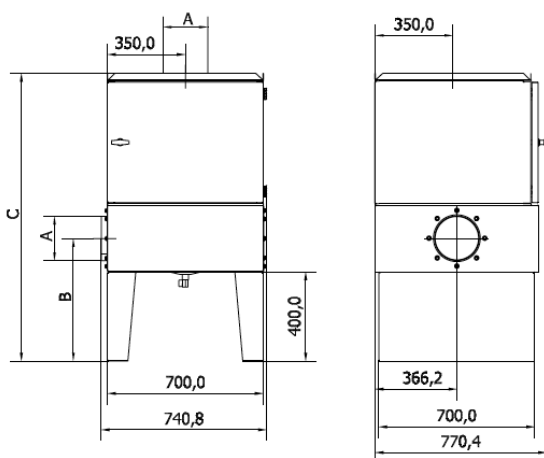

Type*	Artikelnr.	Aantal voorfilters	Aantal F9 compact filters	Aantal Minihelic drukverschil manometers	Aantal absoluut filters (HEPA13)	A	B	C
OUK 2000M7	04 342 000	1	1	-	-	ø200	550	1290
OUK 2000M7	04 342 100	1	1	1	-	ø200	550	1290
OUK 2000M7	04 342 800	1	1	-	1	ø200	550	1675
OUK 2000M7	04 342 810	1	1	2	1	ø200	550	1675
OUK 4000M7	04 345 000	2	1	-	-	ø315	632	1547
OUK 4000M7	04 345 010	2	1	1	-	ø315	632	1547
OUK 4000M7	04 345 800	2	1	-	1	ø315	632	1958
OUK 4000M7	04 345 810	2	1	2	1	ø315	632	1958

*Beschikbaar met uitlaat via bovenrooster zonder aansluiting (04 342 158)


Type OUK 2000M7 – 4000M7

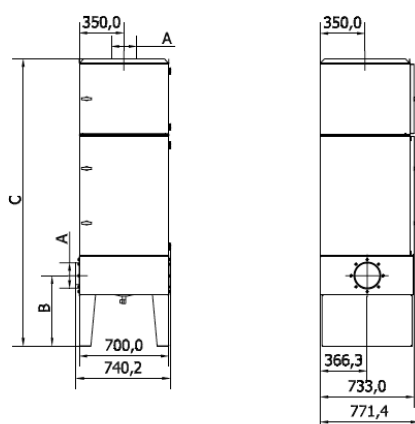

Type*	Artikelnr.	Aantal voorfilters	Aantal F9 compact filters	Aantal Minihelic drukverschil manometers	Aantal absoluut filters (HEPA13)	Aantal actief kool filters	A	B	C
OUK 2000M7	04 342 900	1	1	-	1	1	ø200	550	2240
OUK 2000M7	04 342 910	1	1	2	1	1	ø200	550	2240
OUK 4000M7	04 345 900	2	1	-	1	1	ø315	632	2523
OUK 4000M7	04 345 910	2	1	2	1	1	ø315	632	2523


*Beschikbaar met uitlaat via bovenrooster zonder aansluiting (04 342 158)

Type OUK 8000

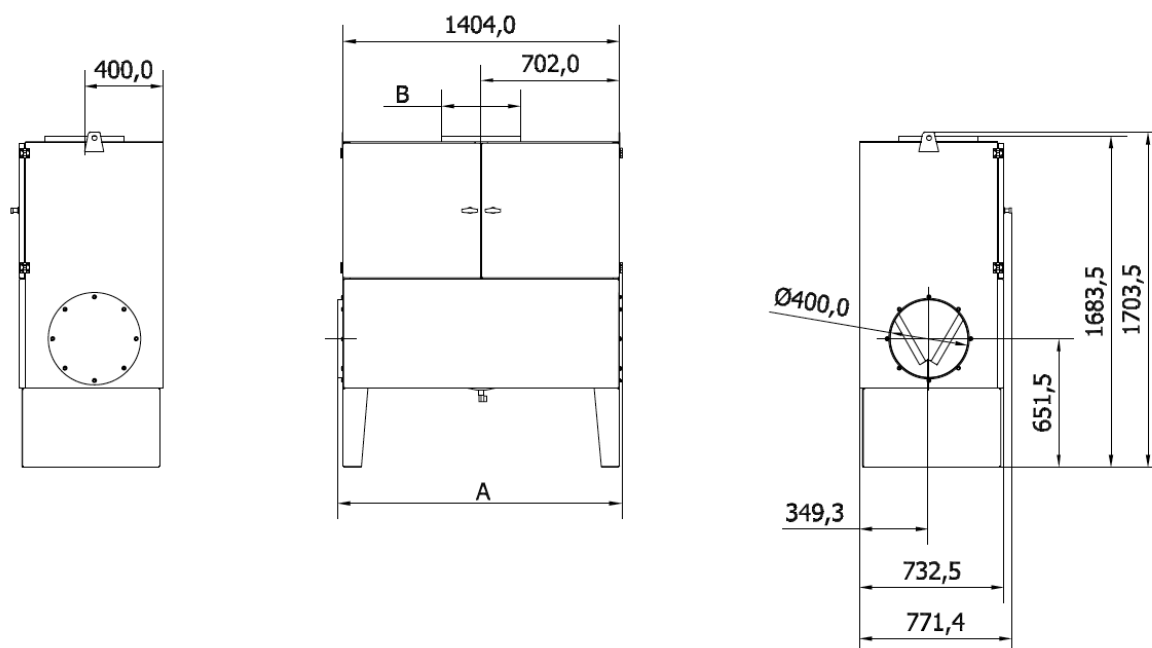

Type	Artikelnr.	A	B	Filteroppervlak [m ²]	Maximum capaciteit [m ³ /h]	ΔP begin/eind [Pa]	Standaard reservefilter		
							Artikelnr.	Compact-	Voorfilter
OUK 8000	04 346 000	1450	Ø400	38	8000	900/1200	08 291 500	2st.	
							08 178 000		4st.

Type OUK 12000 – 16000

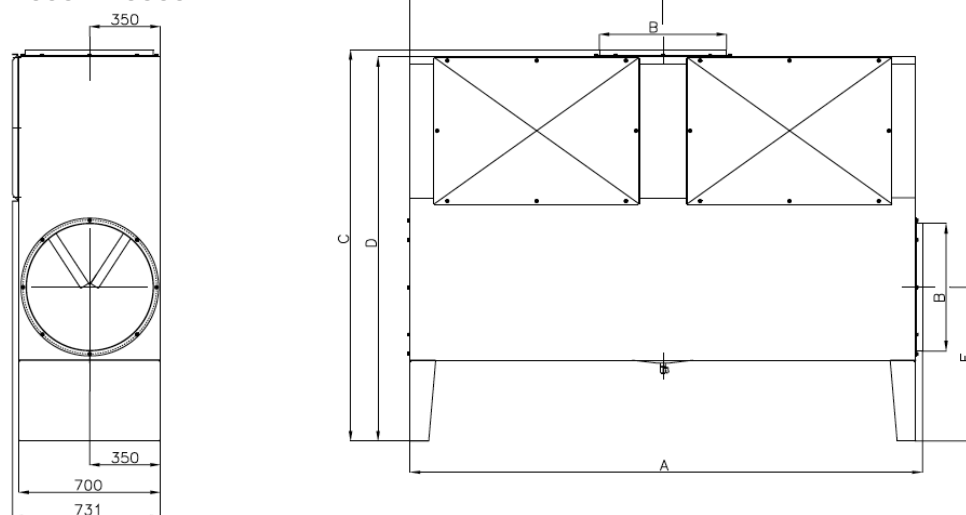

Type	Artikelnr.	A	B	C	D	E	F	Filter oppervlak [m ²]	Maximum capaciteit [m ³ /h]	ΔP begin/eind [Pa]	Standaard reserve filter		
											Art.nr.	Compact-	Voorfilter
OUK 12000	04 347 000	1944	Ø500	1933	1900	750	950	57	12000	900/1200	08 291 500	3st.	
											08 178 000		6st.
OUK 16000	04 349 000	2533	Ø630	1933	1900	760	1250	77	16000	900/1200	08 291 500	4st.	
											08 178 000		8st.