


Photo	Product	Order no.
	Vacuum cleaner components $\varnothing 38\text{mm}$: • Floor tool 450mm/ $\varnothing 38\text{mm}$ • 2 pcs. 500mm steel tubes $\varnothing 38\text{mm}$ • Curved tube $\varnothing 38\text{mm}$	08 271 500
	Brush tool $\varnothing 38\text{mm}$	08 271 600
	Long crevice tool $\varnothing 38\text{mm}$	08 271 700
	Vacuum cleaner components $\varnothing 50\text{mm}$: • Floor tool 500mm • 2 pcs. 500mm steel tubes $\varnothing 50\text{mm}$ • Curved tube with adjusting sleeve $\varnothing 50\text{mm}$	08 273 500
	Brush tool $\varnothing 50\text{mm}$	08 273 600
	Conical rubber nozzle $\varnothing 50\text{mm}$	08 273 700



Accessoires voor centraal stofzuigsystemen

Accessoires die aan de zuigpunten van het leidingwerk en aan elkaar worden gekoppeld, moeten ervoor zorgen dat materiaal gemakkelijk en snel kan worden opgezogen.

Er zijn veel verschillende soorten zuigmondten. Kiezen en proberen. Als de standaard zuigaccessoires niet volstaan, kunnen we een ontwerp op maat verzorgen.


Verschillende toepassingen stellen andere eisen.

- Robuust en slijtvast
- Antistatisch
- Hygiënisch
- Kleurcodering
- Enz.

Het uitgangspunt is dat accessoiresets zonder gereedschap in en uit elkaar genomen kunnen worden.

Zuigslangen kunnen van slijtvast PU zijn, of antistatisch kunststof, of zwaardere uitvoeringen in rubber. De gebruiker en de toepassing bepalen wat de beste keuze is.



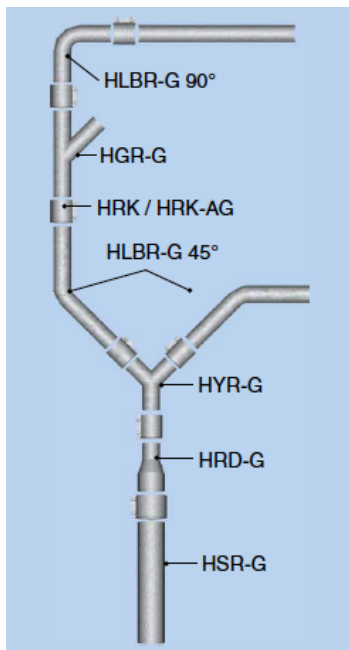

Verzinkt leidingwerk

Het leidingwerk van een centraal stofzuigsysteem kan geheel worden opgebouwd uit verzinkte buis en buisdelen. Bochtstukken kunnen voor meer slijtvastheid en eenvoudige vervanging worden uitgevoerd in zware rubberen slang.

De delen worden met buis-klemkoppelingen aan elkaar bevestigd. De koppelingen hebben een inwendige geleidende strip om de buisdelen geleidend te verbinden.

De goede wanddikte maakt het leidingwerk geschikt voor transport van slijtende materialen.

De maatvoering van de buizen is afgestemd op de hoge druk sluitkleppen en gestuurde kleppen voor hoogvacuüm toepassing.

Materiaal specificaties:

- Afwerking oppervlak verzinkt
- Wanddikte 1,25 – 2mm
- Temperatuurbereik -30°C tot +80°C

Picture	Product	Wall thickness [mm]	Dimension [mm]
	Steel pipe bend type HLBR-G 90° - Electro-galvanized	1.50	ø50
		1.50	ø63
		1.50	ø76
		2.00	ø108
		2.00	ø127
		2.00	ø152
	Steel pipe bend type HLBR-G 45° - Electro-galvanized	2.00	ø203
		1.50	ø50
		1.50	ø63
		1.50	ø76
		2.00	ø108
		2.00	ø127
	Y-pipe type HYR-G 90°, branch angle 45° - Electro-galvanized	2.00	ø152
		2.00	ø203
		1.50	3 x ø50
		1.50	3 x ø63
		1.50	3 x ø76
		2.00	3 x ø108
	Sealing clamp type HRK - Electro-galvanized - EDPM-rubber - Length: 65mm	2.00	3 x ø127
		2.00	3 x ø152
		2.00	3 x ø203
		-	ø50
		-	ø63
		-	ø76
	Sealing clamp type HRK-AG - Electro-galvanized - NBR-rubber - Static conductiv stainless steel strips made in 1.4306/AISI 304L between pipe joints	-	ø108
		-	ø127
		-	ø152
		-	ø203
		-	ø50
		-	ø63
	Branch pipe type HGR-G Branch angle 45° - Electro-galvanized	-	ø76
		-	ø108
		-	ø127
		-	ø152
		-	ø203
		2.00	ø50 - ø50
		2.00	ø63 - ø50
		2.00	ø63 - ø63
		2.00	ø76 - ø50
		2.00	ø76 - ø63
	Reducer type HRD-G - Electro-galvanized	2.00	ø76 - ø76
		2.00	ø108 - ø50
		2.00	ø108 - ø63
		2.00	ø108 - ø76
		2.00	ø108 - ø108
		1.50	ø50 - ø38
		1.50	ø63 - ø50
		1.50	ø76 - ø50
		1.50	ø76 - ø63
		2.00	ø108 - ø63
	End cover type HEB-G - Electro-galvanized	2.00	ø108 - ø76
		2.00	ø127 - ø76
		2.00	ø127 - ø108
		2.00	ø152 - ø108
		2.00	ø152 - ø127
		2.00	ø203 - ø127
		2.00	ø203 - ø152
		2.00	ø203 - ø203
		1.50	ø50
		1.50	ø63

Picture	Product	Wall thickness [mm]	Dimension [mm]
	Steel pipe type HSR-G Length: 3m - Sendzimir-galvanized	1.25	ø50
		1.25	ø63
		1.50	ø76
		1.50	ø108
		1.50	ø127
		1.50	ø152
	Branch pipe type HGR-G Branch angle 45° - Electro-galvanized	1.50	ø203
		2.00	ø127 - ø50
		2.00	ø127 - ø63
		2.00	ø127 - ø76
		2.00	ø127 - ø108
		2.00	ø127 - ø127
	Reducer type HRD-G - Electro-galvanized	2.00	ø152 - ø63
		2.00	ø152 - ø76
		2.00	ø152 - ø108
		2.00	ø152 - ø127
		2.00	ø152 - ø152
		2.00	ø203 - ø127
		2.00	ø203 - ø152
		2.00	ø203 - ø203
		1.50	ø50 - ø38
		1.50	ø63 - ø50
	End cover type HEB-G - Electro-galvanized	1.50	ø76 - ø50
		1.50	ø76 - ø63
		2.00	ø108 - ø63
		2.00	ø108 - ø76
		2.00	ø127 - ø76
		2.00	ø127 - ø108
		2.00	ø152 - ø108
		2.00	ø152 - ø127
		2.00	ø203 - ø152
		1.50	ø50

Picture	Product	Wall thickness [mm]	Dimension [mm]
	Branch pipe type HGR-G Branch angle 45° - Electro-galvanized	2.00	ø127 - ø50
		2.00	ø127 - ø63
		2.00	ø127 - ø76
		2.00	ø127 - ø108
		2.00	ø127 - ø127
		2.00	ø152 - ø63
		2.00	ø152 - ø76
		2.00	ø152 - ø108
		2.00	ø152 - ø127
		2.00	ø152 - ø152
	Reducer type HRD-G - Electro-galvanized	2.00	ø203 - ø127
		2.00	ø203 - ø152
		2.00	ø203 - ø203
		1.50	ø50 - ø38
		1.50	ø63 - ø50
		1.50	ø76 - ø50
		1.50	ø76 - ø63
		2.00	ø108 - ø63
		2.00	ø108 - ø76
		2.00	ø127 - ø76
	End cover type HEB-G - Electro-galvanized	2.00	ø127 - ø108
		2.00	ø152 - ø108
		2.00	ø152 - ø127
		2.00	ø203 - ø152
		1.50	ø50
		1.50	ø63
		1.50	ø76
		2.00	ø108
		2.00	ø127
		2.00	ø152

