



Beschrijving TGI telescooparm

Uitschuifbare afzuigarm over een lengte van 0,8m

Constructie

- Afzuigarm met inwendig telescoop mechaniek
- Inclusief wandconsole
- TGI kan vrij over 360° draaien zonder slangtorsie
- Afzuigkap standaard zonder regelklep. Regelklep is als optie beschikbaar
- Lengte 2m. Aansluiting op leidingwerk via draaikoppeling
- Lengte 3-7m. Aansluiting op leidingwerk direct via slang
- Optimaal stromingsprofiel

Toepassing

geschikt voor afzuiging van lasrook, licht stof en dampen.



Telescoop functie

Gebaseerd op dubbel telescoop systeem inclusief balans veer.

Afzuigkap

Dit afzuigkap type levert een efficiënt, hoog rendements afzuigpatroon.

Snelkoppeling

Afzuigkap standaard voorbereid voor snelkoppeling voor slangverlenging.

Ruimtebesparend

Bijzonder ruimtebesparend, kan volledig horizontaal of verticaal langs de wand.


Artikelnummer	Product	Ventilator type	Afzuigarm type	Diameter
01 049 000	Console verbinding	VT 1000-C2	RGF, RFF, TGI en RLF	Ø125mm
01 049 500	Console verbinding	VT 2000-O2/VL 750-C2	RGF, RFF, TGI en RLF	Ø160mm
01 049 600	Console verbinding	1100-C2/1150-C2	RGF, RFF, TGI en RLF	Ø200mm

Diameter	Slang type	Max. vacuüm	Klep
Ø125 – Ø200mm	S1	1500Pa	ja




Hose type S1

Type TGI 2000:

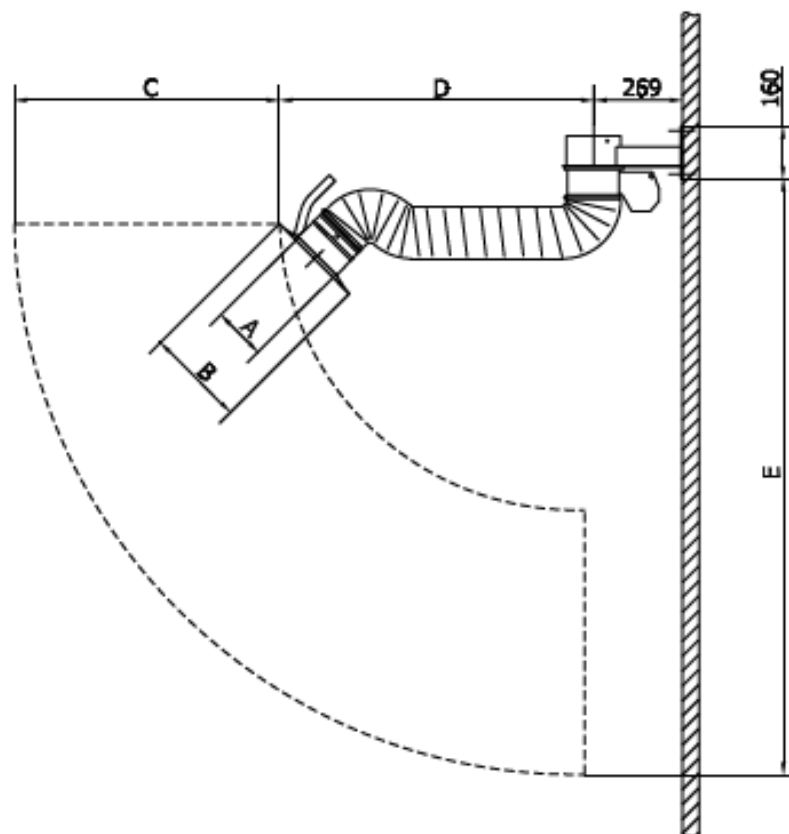


Artikelnummer	Type	Slandiameter	A	B	C	D	E
01 994 500	TGI 2000	Ø160mm	Ø160mm	Ø300mm	804	954	1812

Telescoop arm type TGI met verlengarm/enkelvoudig scharnier

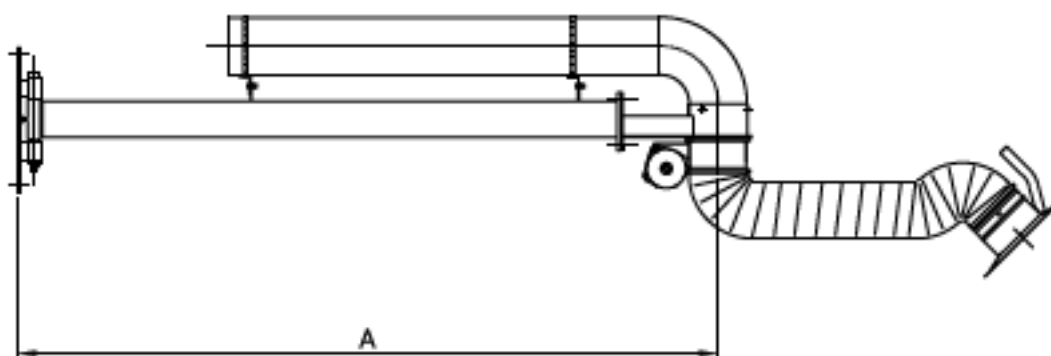


Type	A	Slang diameter	Bereik
TGI 3000	1050	Ø160mm	2808
TGI 4000	1950	Ø160mm	3708

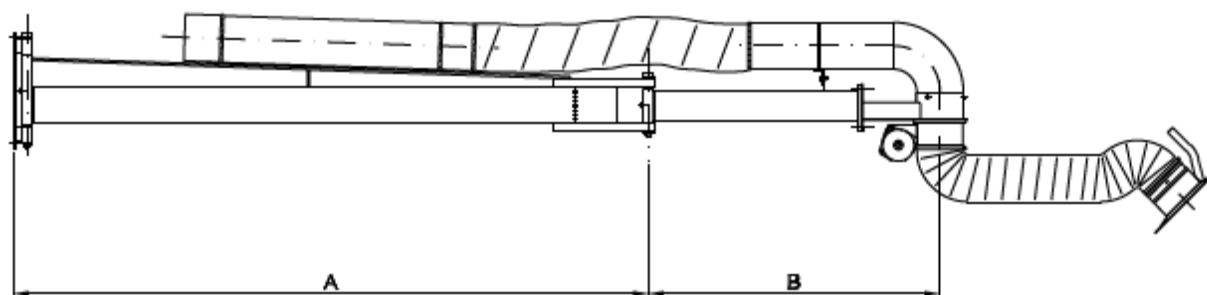

Type	A	B	Slang diameter	Bereik (Ø160mm)
TGI 5000	2185	1000	Ø160mm	4943
TGI 6000	2185	1885	Ø160mm	5837
TGI 7000	3185	1895	Ø160mm	6837

Drukval [Pa]

Drukverlies TGI telescoop armen

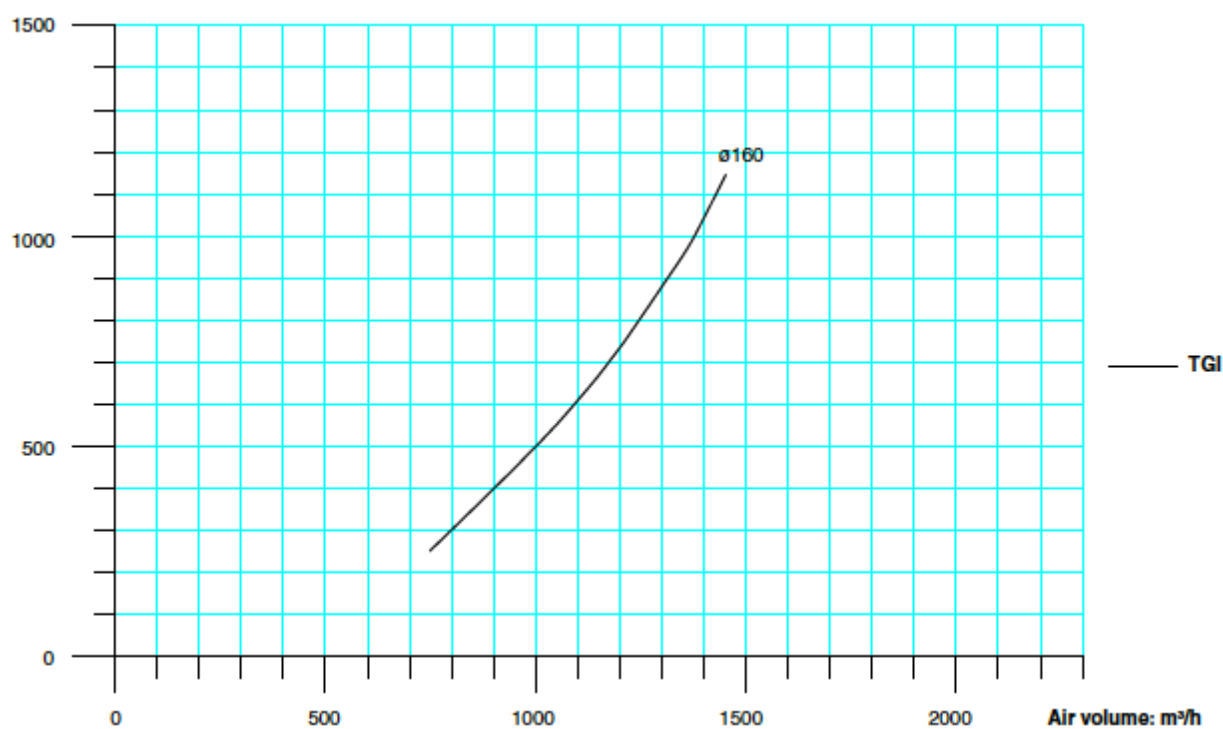

Diameter	Ø160mm
Bij m ³ /h	1000
1m scharnierpunt	60Pa
2m scharnierpunt	70Pa
2m + 1m scharnierpunt	150Pa

Diameter	Ø160mm
Bij m ³ /h	1000
2m + 2m scharnierpunt	185Pa
3m + 2m scharnierpunt	220Pa