



Beschrijving VA zwenkarm

Gemakkelijk beweegbare en te positioneren zwenk met veerbalans

- Voor muurbevestiging
- VA kan vrij draaien over 270°
- Lengte van 2 – 6m
- Zwenkarm is voorzien van C-profiel rail en flexibele slang
- Geschikt voor railophanging voor slang en handgereedschap enz.
- Opties naar keuze voor flexibele slang, zuigmond en veerbalans



Afzuigkappen

Grote verscheidenheid aan afzuigkappen te kiezen voor de toepassing.



Veerbalans

Veerbalans met blokkering als tegenwicht voor de gekozen afzuigkap en slang.




Ophanging

Slang geleider als ondersteuning voor verschillende soorten slang. Optioneel met draaikoppeling.



Draaikoppeling

Voorkomt het torderen en blokkeren van de slang. Enkele runner met stalen kogellager.

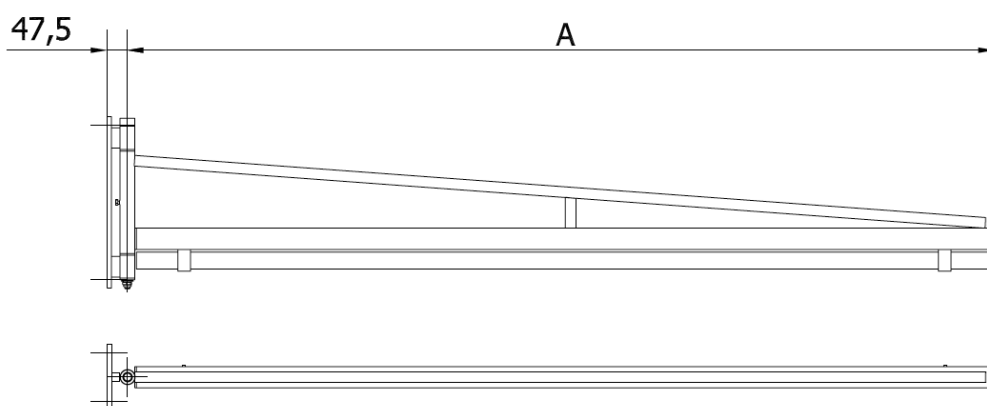

Type	Order no.	A [mm]	Own weight [kg]	Max. load [kg]	Number of rails
VA 2000	01 650 000	2022	40	25	3
VA 3000	01 651 000	3022	50	25	4
VA 4000	01 652 000	4022	55	25	5
VA 6000	01 654 000	6022	60	25	7

Range:

